



Yngstetrinnet ASK Nyt bygningsafsnit 000.472

Kommuneqarfik Sermersooq gennemførte i 2006 en om- og udbygning af Atuarfik Samuel Kleinschmidt. Udbygningen består af om et helt nyt bygningsafsnit til yngstetrinnet på ca. 600 m²


De overordnede krav til bygningen var bl.a. at hjemklasserne og det fælles hjemområde hver for sig og i sammenhæng udgør en fleksibel og tryk ramme omkring undervisningen af de yngste elever. Der er rum for den enkelte, for gruppen og for klassen.

Der er plads til koncentration i et lukket klasserum, men også til en dagligdag, hvor det multifunktionelle fælles hjemområde er omdrejningspunkt i undervisningen. Hjemklasserne og det fælles hjemområde inspirerer til forskellige former for undervisning, aktiviteter og samvær.

Rummene optræder lyse, varme og venlige med et godt indeklima i for af dæmpet akustik og en velfungerende ventilation I bygningen er anvendt vedligeholdelsesvenlige materialer og overflader, så de er lette at vedligeholde og enkle at udskifte.

Bygningens bærende konstruktion er udført i beton og limtræ. Søjler og bjælker i beton bærer etagedæk ligeledes i beton. Facader og tag er lette konstruktioner påspændt den bærende konstruktion.

Udadtil fremstår bygningen således som en let bygning med store gæspartier og en let, svævende tagskive beklædt med sort tagpap i dialog med de øvrige tagflader på ASK. Gavle, vindfang og karnapper er bræddebeklædte i farver, der matcher farverne på de eksisterende skolebygninger. Brystninger er beklædt med facadeplader i lette farver. Udhængene står inddækkede og malede. Sternkanter i rå aluminium.

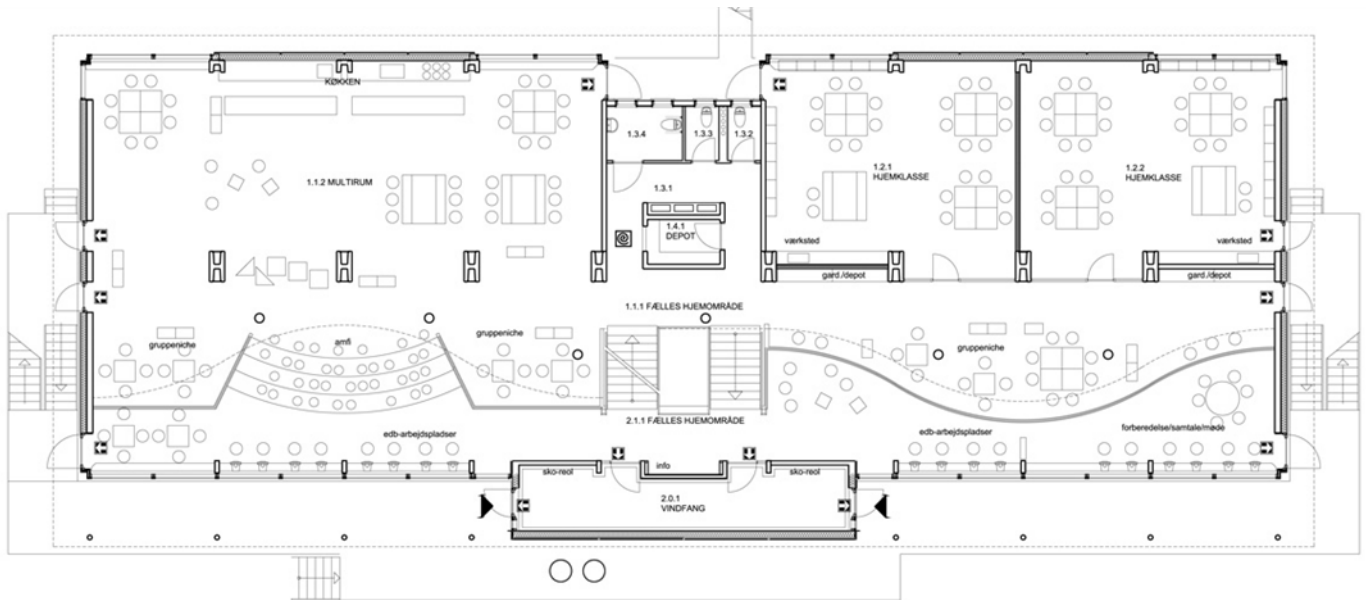

NUUP KOMMUNEA - ASK,



Adgang til bygningsafsnittet er via et stort vindfang på det mellemliggende niveau.

I vindfanget skiftes fodtøj med hjemmesko eller sokker, som i en japansk "Genka". Skoleafsnittet er således skofrit område, med alle de fordele det giver i forhold til akustik, reduceret rengøringsbehov og forbedret mulighed for at benytte gulvet, som et aktivt i undervisningen.

Med sin placering langs terrænkoterne er bygningsafsnittet formet i snittet efter det skrånende terræn.

En organisering med hjemklasser parvis side om side i 2 etager, der i zonen ud for hjemklasserne og på et mellemliggende niveau deler et fælles hjemområde.

Det fælles hjemområde domineres af forskudte planer. Centralt - ved vindfanget - er der et lille "info-torv" med forbindende trapper.

Lysindfaldet er sikret ved høje glaspartier i facaderne med tilskud fra 2 store shet-ovenlys. Både fælles hjemområde og hjemklasser fremstår således lyse og med god kontakt til det eksteriøre.

De store udhæng og bygningsafsnittets placering ned af nordskråningen og i hovedbygningens skygge sikrer et begrænset himmelgrænseplan og at omfanget af generende solindfald minimeres. De vandretliggende limtræs- og betonrammer medvirker ligeledes til at reducere generende himmelblænding.

/JKJ